

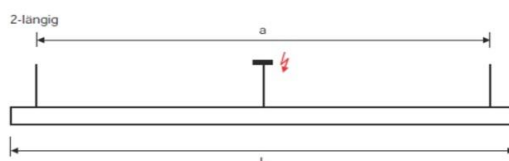




PD168 MP LED – Luminaire rectangulaire suspendu

Référence	PD168MP
Marque	Kandem
Tension	240 V
Apparence	Aluminium anodisé extrudé
Durée	50000 h
Divers	CE - A++ - IP20 – Classe 1



A++



IP20

Description

Lieux d'utilisation	Postes de travail, salles de conférence, magasins
Montage	Pendulaire au plafond
Luminaire	Aluminium anodisé extrudé
Couleur RAL	Argent (si)
Optique	Microprismatique en méthacrylate microstructuré
Distribution lumineuse	Directe / indirecte
Équipement électrique	Convertisseur LED
Mode d'installation	Sans outils et attaché par câbles ajustables en hauteur, avec fil électrique gainé
Options	Réglables 1-10 V, DALI, composants d'éclairage de secours intégrable
Accessoires	
Divers	

Type	Lumens	T° couleur	Watt	IRC	Poids	Dimensions en mm				CEE	Code article
	Lm	°K	W	Ra%	kg	L	B	H	a		
PD 168MP si LED 3400/840	5950	4000		≥80	8,3	1200	200	55	1160	A++	135.0168.2.0000.2
PD 168MP si LED 4400/840	7450	4000		≥80	9,8	1500	200	55	1460	A++	135.0168.2.0001.2
PD 168MP si LED 12400/840	10450	4000	131	≥80	14,2	2080	200	55	2040	A++	135.0168.2.0011.2
PD 168MP si LED 17500/840	14800	4000	185	≥80	20,2	2960	200	55	2920	A++	135.0168.2.0012.2