




## PD168MP-S LED - Luminaire rectangulaire suspendu

Référence	PD168MP-S
Marque	Kandem
Tension	240 V
Longueur / Hauteur	75 mm
Apparence	Aluminium anodisé extrudé
Durée	50000 h
Divers	CE - A+ - IP20 – Classe 1

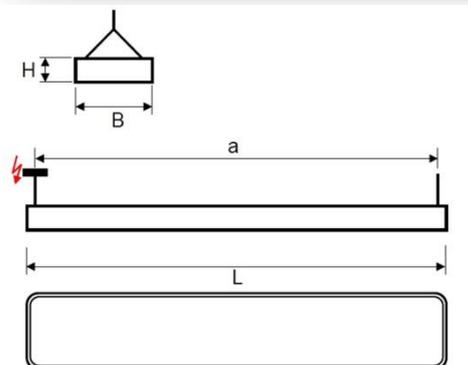

CE

A+



IP20

### Description

Lieux d'utilisation	Postes de travail, salles de conférence, magasins
Montage	Pendulaire au plafond
Luminaire	Aluminium extrudé laqué
Couleur RAL	Argent (si), blanc (ws)
Optique	Microprismatique en méthacrylate microstructuré
Distribution lumineuse	Directe / indirecte
Equipement électrique	Convertisseur LED
Mode d'installation	Sans outils et attaché par câbles ajustables en hauteur, avec fil électrique gainé
Options	Réglables 1-10 V, DALI, composants d'éclairage de secours intégrable
Accessoires	
Divers	

Type	Lumens Lm	T° couleur °K	Watt W	IRC Ra%	Poids kg	Dimensions en mm				CEE	Code article
						L	B	H	a		
PD 168MP-S si LED 7000/840	5950	4000	75	≥80	8,1	1200	200	55+20	1160	A+	135.0168.2.0011.2
PD 168MP-S si LED 8000/840	7450	4000	94	≥80	8,6	1500	200	55+20	1460	A+	135.0168.2.0012.2
PD 168MP-S ws LED 7000/840	5950	4000	75	≥80	8,1	1200	200	55+20	1160	A+	135.0168.2.0013.2
PD 168MP-S ws LED 8000/840	7450	4000	94	≥80	8,6	1500	200	55+20	1460	A+	135.0168.2.0014.2