




## PD55.75W si LED - Luminaire linéaire suspendu

Référence	PD55.75W
Marque	Kandem
Tension	240 V
Largeur / Hauteur	55 / 75 mm
Apparence	Aluminium anodisé extrudé
Durée	50000 h
Divers	CE - A+ - IP20 – Classe 1

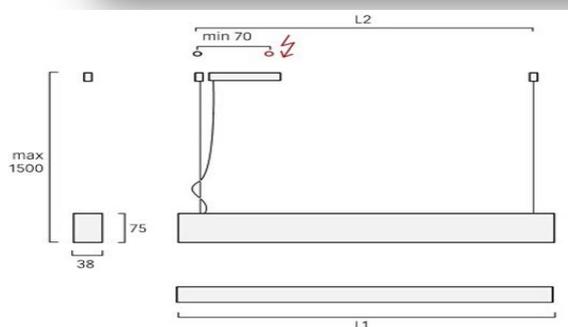

CE  
A+  
IP20

### Description

Lieux d'utilisation	Accueils, salles de conférence, showroom, bureaux, pharmacies, magasins
Montage	Pendulaire au plafond
Luminaire	Aluminium extrudé laqué
Couleur RAL	Argent (si)
Optique	Diffuseur opale satiné. PMMA. Acrylique mat (W), ou microprismatique (MP)
Distribution lumineuse	Directe
Équipement électrique	Convertisseur LED intégré
Mode d'installation	Attaché par câbles ajustables en hauteur, fil électrique avec gaine transparente. Disponible également en 3000K. Montage sur rail électrifié possible.

#### Options

Spot à l'extrémité disponible sur demande.

Accessoires  
Divers



Type	Lumens	T° couleur	Watt	IRC	Dimensions en mm					CEE	Code article
					L1	B	H1	L2	H2		
PD55.75W si LED 2100/840	1610	4000	24	>80	890	55	75	875	Max 1500	A+	
PD55.75W si LED 2900/840	2100	4000	31	>80	1182	55	75	1170	Max 1500	A+	
PD55.75W si LED 3600/840	2770	4000	38	>80	1475	55	75	1460	Max 1500	A+	
PD55.75W si LED 4200/840	3220	4000	45	>80	1765	55	75	1750	Max 1500	A+	
PD55.75W si LED 5500/840	4200	4000	59	>80	2350	55	75	2335	Max 1500	A+	
PD55.75W si LED 7200/840	5540	4000	73	>80	2930	55	75	2915	Max 1500	A+	