



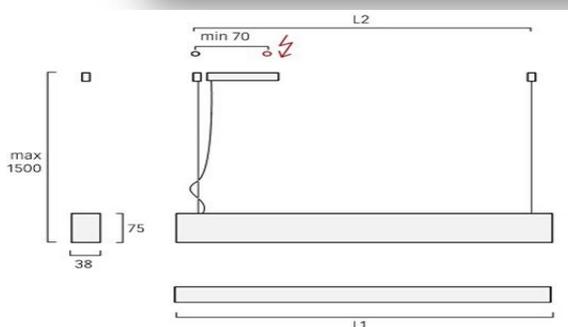

## PD55.85W si LED - Luminaire linéaire suspendu avec éclairage direct et indirect

Référence	PD55.85W
Marque	Kandem
Tension	240 V
Largeur / Hauteur	55 / 85 mm
Apparence	Aluminium anodisé extrudé
Durée	50000 h
Divers	CE - A+ - IP20 – Classe 1

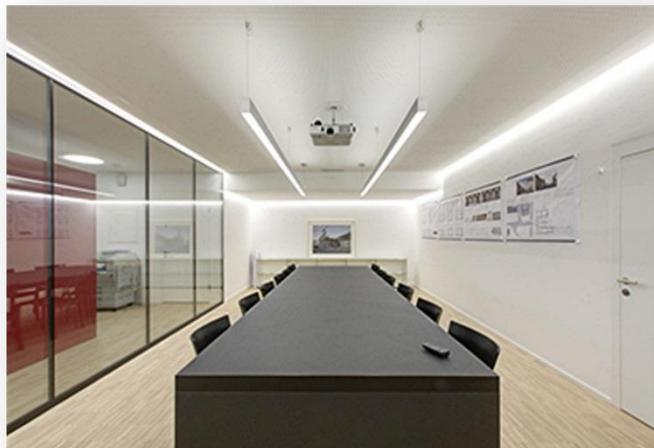

CE

A+



IP20

### Description

Lieux d'utilisation	Accueils, salles de conférence, showroom, bureaux, magasins
Montage	Pendulaire au plafond
Luminaire	Aluminium extrudé laqué
Couleur RAL	Argent (si)
Optique	Diffuseur opale satiné. PMMA. Acrylique mat (W) – ou microprismatique (MP)
Distribution lumineuse	Directe et Indirecte
Équipement électrique	Convertisseur LED intégré
Mode d'installation	Sans outils et attaché par câbles ajustables en hauteur, fil électrique avec gaine transparente. Disponible également en 3000K. Montage sur rail électrifié possible.
Options	Spot à l'extrémité disponible sur demande.

Accessoires  
Divers



Type	Lumens	T° couleur	Watt	IRC	Poids	Dimensions en mm					CEE	Code article
						L1	B	H1	L2	H2		
PD55.85W si LED 3550/840	3550	4000	2x22	>80		620	55	85	590	Max 1500	A+	
PD55.85W si LED 4650/840	4650	4000	2x40	>80		1190	55	85	1160	Max 1500	A+	
PD55.85W si LED 6400/840	6400	4000	2x58	>80		1760	55	85	1730	Max 1500	A+	
PD55.85W si LED 12800/840	12800	4000	2x80	>80		2330	55	85	2300	Max 1500	A+	
PD55.85W si LED 15700/840	15700	4000	2x98	>80		2900	55	85	2870	Max 1500	A+	
PD55.85W si LED 18510/840	18150	4000	2x116	>80		3480	55	85	3450	Max 1500	A+	